


### 产品特点:

- 1.工作频率高
- 2.测试寿命长
- 3.高频性能稳定
- 4.驻波及损耗低

### 电气性能:

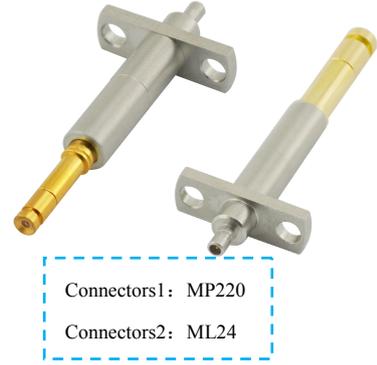

技术指标	描述	参数
频率 (Frequency Range)		DC-6Ghz
阻抗 (Impedance)		50Ω
驻波 (VSWR)		<1.30@6GHz
插入损耗 (Insertion Loss)		<0.50dB@6GHz
介质耐压 (Dielectric Strength)		≥AC335V


### 机械性能:

名称	描述	材质	镀层
内导体 (Center Contact)		Beryllium Copper	Gold plated
外导体 (Outer Contact)		Brass	Gold plated
绝缘体 (Insulator)		PTFE	N/A
弹簧力值 (Spring Force Value)	外导体	≤3.0±0.2N	
	内导体	≤2.7±0.2N	
测试寿命 (Test Life)	1W		
温度范围 (Temperature Range)	-55℃~125℃		


# 射频同轴开关探针

适配 RF Switch DC-6GHz VSWR<1.30@6GHz

## 产品外观尺寸:

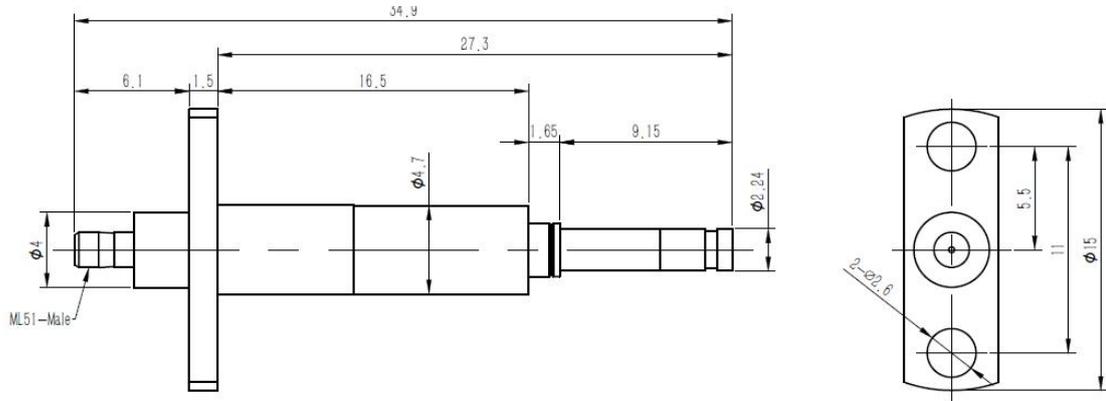

## 被测物:

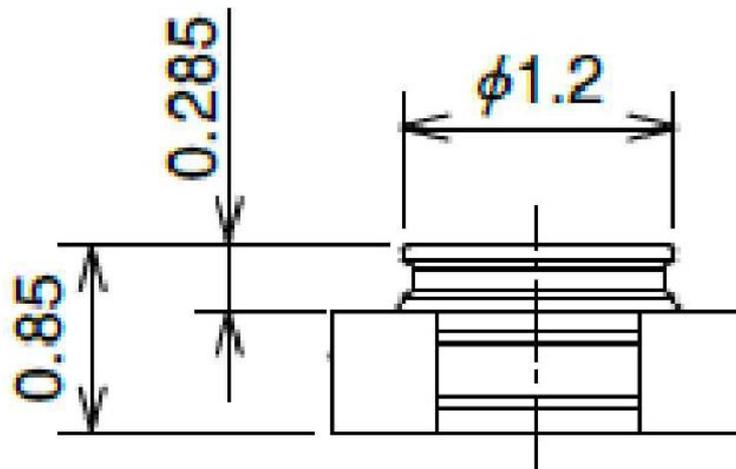

switch开关被测物尺寸



上海军友射频技术有限公司 Shanghai JunCoax RF Technologies Co., Ltd.

电话 (Tel): 021-6976 传真 (Fax): 021-6976 0393 (Mail): [sales@juncoax.com](mailto:sales@juncoax.com) 网址: [www.juncoax.com](http://www.juncoax.com)