


产品特点:

- 1.工作频率高
- 2.测试寿命长
- 3.高频性能稳定
- 4.驻波及损耗低.
- 5.替代 MM206417

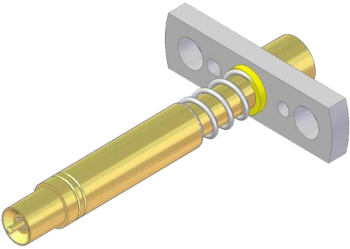

Connectors1: SMPM-Male

Connectors2: MT250

电气性能:

技术指标	描述	参数
频率 (Frequency Range)		DC-12Ghz
阻抗 (Impedance)		50Ω
驻波 (VSWR)		<1.20@DC-6GHz <1.25@6-12GHz
衰减值 (Attenuation)		<0.20dB@DC-6GHz <0.30dB@6-12GHz
介质耐压 (Dielectric Strength)		≥AC500V
绝缘电阻 (Insulation resistance)		≥1000MΩ
接触电阻 (contact resistance)	内导体	≤30 MΩ
	外导体	≤10 MΩ




射频同轴开关探针

适配 RF Connector III DC-12GHz VSWR<1.25@12GHz

机械性能：

名称	描述	材质	镀层
内导体 (Center Contact)		Beryllium Copper	Gold plated
外导体 (Outer Contact)	连接器端	Stainless steel	Passivation
	主体	Brass	Gold plated
绝缘体 (Insulator)		PTFE	N/A
弹簧 (Spring)		SWP-B/SUS303	Gold plated
力值及行程 (Force value and stroke)	外导体	力值F≤3.5N,工作行程2mm，最大行程3.0mm.	
	内导体	力值F≤1.5N,工作行程0.5mm，最大行程0.8mm	
测试寿命 (Test Life)	≥250K Cycles		
温度范围 (Operating Temperature Range)	-10℃~85℃		

产品外观尺寸：

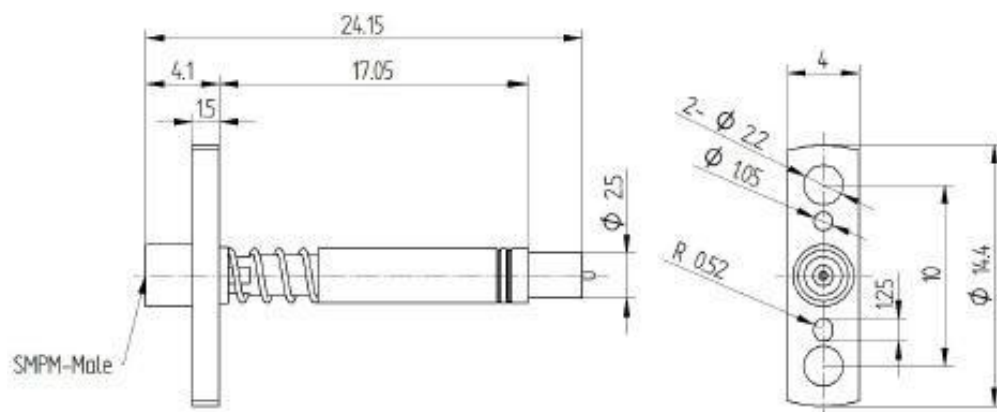

上海军友射频技术有限公司 Shanghai JunCoax RF Technologies Co., Ltd.


电话 (Tel) : 021-6976 0391 传真 (Fax) : 021-6976 0393 (Mail) : sales@juncoax.com 网址: www.juncoax.com

射频同轴开关探针

适配 RF Connector III DC-12GHz VSWR<1.25@12GHz

建议使用行程：

当手机测试头接触到 RF 同轴连接器时，下压行程 0.5-1.0mm 和摆动幅度 $\pm 2^\circ$ 如下图：

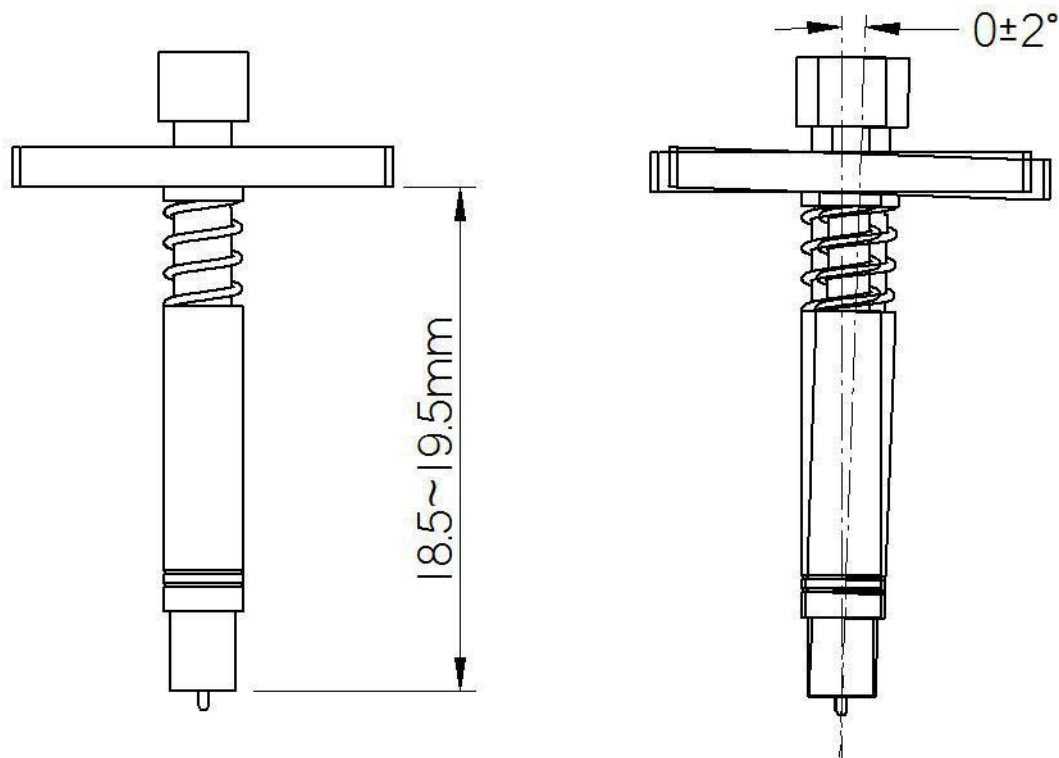

适配的 RF Switch:



ECT : 818000291

Murata: MM8030-2600

MM8030-2610



上海军友射频技术有限公司 Shanghai JunCoax RF Technologies Co., Ltd.

电话 (Tel) : 021-6976 0391 传真 (Fax) : 021-6976 0393 (Mail) : sales@juncoax.com 网址: www.juncoax.com