

产品特点：

- 1.工作频率高
- 2.测试寿命长
- 3.高频性能稳定
- 4.驻波及损耗低



Connectors1：MCX-Male
Connectors2：MP300

电气性能：

技术指标	描述	参数
频率 (Frequency Range)		DC-4Ghz
阻抗 (Impedance)		50Ω
驻波 (VSWR)		<1.3@4GHz
插损 (Insertion Loss)		<0.4@4GHz




射频同轴探针

适配电路板（PCB）接地闭环布局 DC-4GHz VSWR<1.3dB@4GHz

机械性能：

名称	描述	材质	镀层
内导体 (Center Contact)		铍铜	镀金
外导体 (Outer Contact)		黄铜	镀金
绝缘体 (Insulator)		PTFE	N/A
测试寿命 (Test Life)	≥10000 cycles		
弹簧 (spring)	SWP-B 镀金		
行程及力值 (Stroke and force value)	信号针下压行程 2mm，对应的力值 $F=2\pm0.2N$ 法兰下压最大行程 4mm,使用行程 2mm，对应的力值 $F=6\pm0.2N$		
温度范围 (Operating Temperature Range)	-55℃~125℃		

产品外观尺寸：

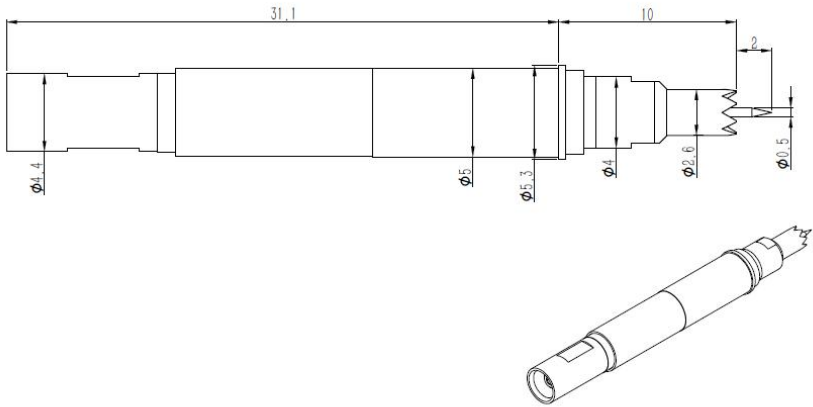


上海军友射频技术有限公司 Shanghai JunCoax RF Technologies Co., Ltd.

电话 (Tel) : 021-6976 0391 传真 (Fax) : 021-6976 0393 (Mail) : sales@juncoax.com 网址: www.juncoax.com

射频同轴探针

适配电路板 (PCB) 接地闭环布局 DC-4GHz VSWR<1.3dB@4GHz

适配的 PCB 板:

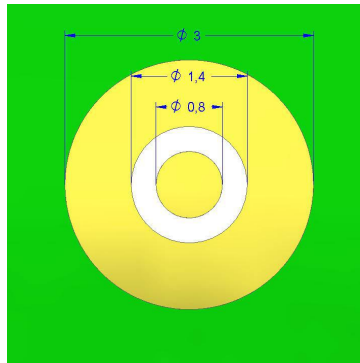

上海军友射频技术有限公司 Shanghai JunCoax RF Technologies Co., Ltd.

电话 (Tel): 021-6976 0391 传真 (Fax): 021-6976 0393 (Mail): sales@juncoax.com 网址: www.juncoax.com