


■ 波导混合环

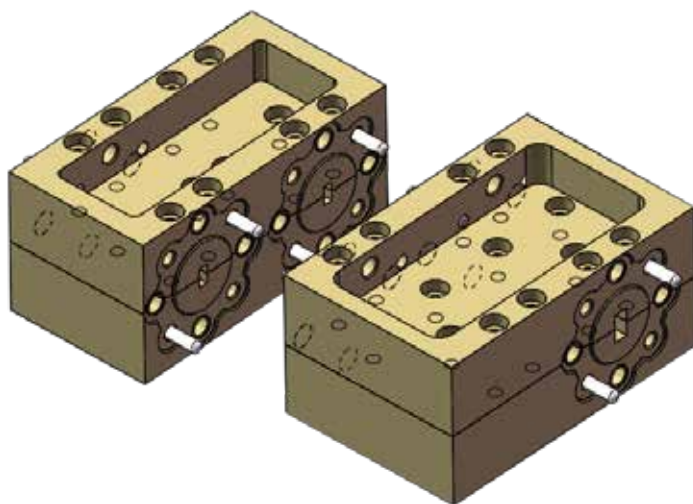

特点

- 1: 低驻波比
- 2: 高隔离度

应用

- 1: 通信系统
- 2: 雷达系统
- 3: 辐射计系统

■ 波导混合环

型号 名称	频率范围 GHz	矩形波导 EIA	隔离度 dB	相对带宽 %	驻波比 VSWR
JWHR-34-20-001	22-32	WR34	20	5	≤ 1.15
JWHR-28-20-001	26-40	WR28	20	5	≤ 1.15
JWWR-22-20-001	33-50	WR22	20	5	≤ 1.15
JWHR-22-20-001	40-60	WR19	20	5	≤ 1.15
JWHR-15-20-001	50-75	WR15	20	5	≤ 1.15
JWHR-12-20-001	60-90	WR12	20	5	≤ 1.15
JWHR-10-20-001	75-110	WR10	20	5	≤ 1.15
订货示例: JWHR-10-20-001= (75-110GHz, 波导型号为WR10的混合环)					