


## ■ 波导同轴转换

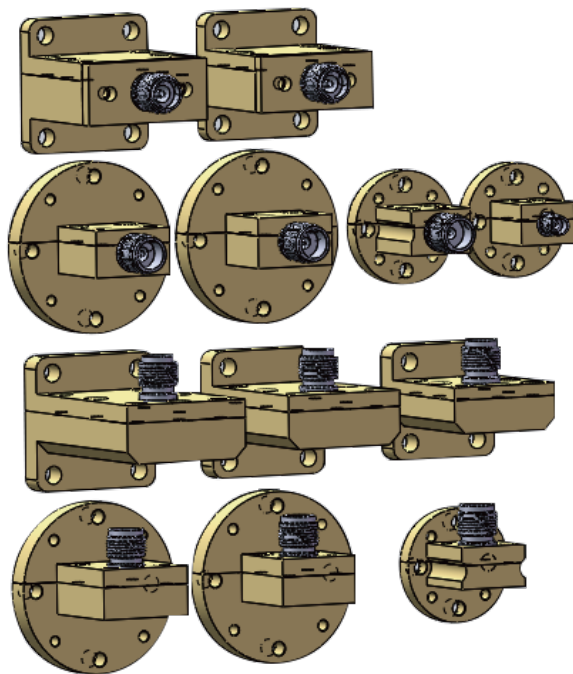

特点

- 1: 全频段覆盖
- 2: 低驻波比
- 3: 高紧凑型

应用

- 1: 通信系统
- 2: 雷达系统
- 3: 辐射计系统

## ■ 波导同轴转换

| 参数<br>型号                                                                                    | 频率范围  | 矩形波导 | 同轴接口        | 接口关系  | 驻波比         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------|-------|-------------|
|                                                                                             | GHz   | EIA  | --          | XX    | VSWR        |
| JWCT-42-KF-XX-001                                                                           | 18-26 | WR42 | K-female    | 0/ 90 | $\leq 1.15$ |
| JWCT-34-KF-XX-001                                                                           | 22-32 | WR34 | K-female    | 0/ 90 | $\leq 1.15$ |
| JWCT-28-KF-XX-001                                                                           | 26-40 | WR28 | K-female    | 0/ 90 | $\leq 1.15$ |
| JWCT-22-24F-XX-001                                                                          | 33-50 | WR22 | 2.4-female  | 0/ 90 | $\leq 1.15$ |
| JWCT-19-18F-XX-001                                                                          | 40-60 | WR19 | 1.85-female | 0/ 90 | $\leq 1.2$  |
| JWCT-15-18F-XX-001                                                                          | 50-75 | WR15 | 1.85-female | 0/ 90 | $\leq 1.3$  |
| 订货示例: JWCT-15-0-001 =<br>(50-67GHz, 波导型号为WR15, 0为直式, 90为直角波导同轴转换)<br>以上为典型的产品型号, 其他型号可来电定制。 |       |      |             |       |             |