

产品特点：

- 1.工作频率高
- 2.测试寿命长
- 3.高频性能稳定
- 4.驻波及损耗低



Connectors1：SMPM-Male
Connectors2：MP300

电气性能：

技术指标	描述	参数
频率 (Frequency Range)		DC-12Ghz
阻抗 (Impedance)		50Ω
驻波 (VSWR)		<1.40@DC-12GHz
衰减值 (Attenuation)		<0.60dB@DC-12GHz
介质耐压 (Dielectric Strength)		≥AC335V


射频同轴探针

适配 RF Connector III & V DC-12GHz VSWR<1.40@6GHz

机械性能：

名称	描述	材质	镀层
内导体 (Center Contact)		Beryllium Copper	Gold plated
外导体 (Outer Contact)		Brass	Gold plated
绝缘体 (Insulator)		PTFE	N/A
测试寿命 (Test Life)	≥20000 cycles		
弹簧 (spring)	SWP-B 镀金		
行程及力值 (Stroke and force value)	外导体最大行程 3.0mm 时，工作行程 1.5mm 弹簧力值 F=3.5±0.2N 内导体最大行程 1.2mm 时，工作行程 0.3mm 弹簧力值 F=1.0±0.2N		
温度范围 (Operating Temperature Range)	-10℃~85℃		

产品外观尺寸：

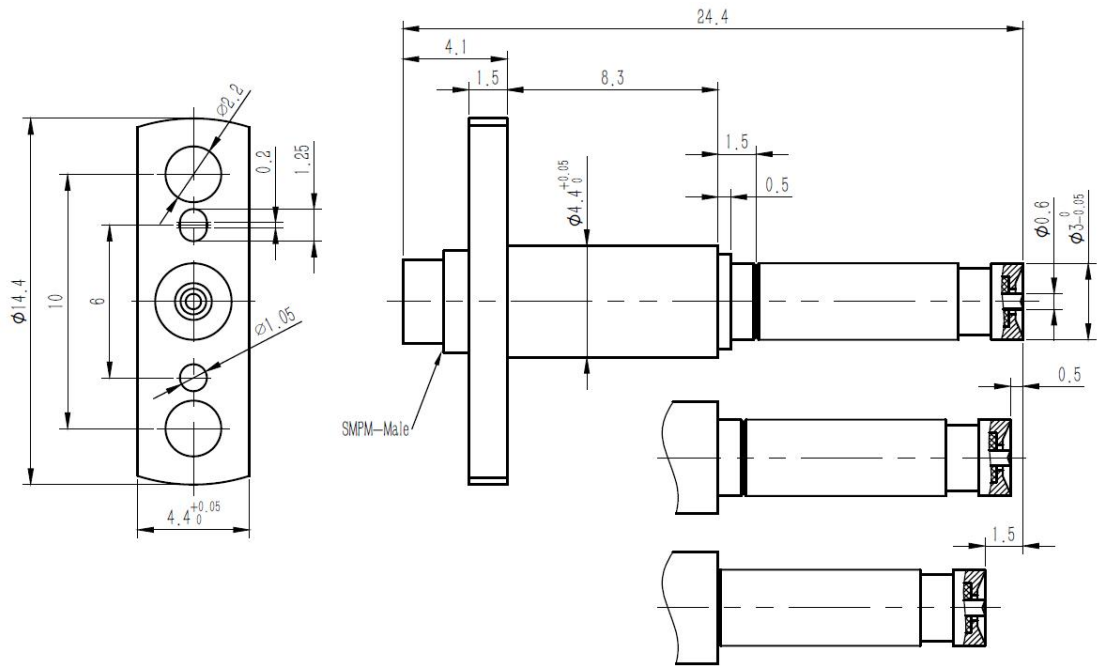

上海军友射频技术有限公司 Shanghai JunCoax RF Technologies Co., Ltd.

电话 (Tel) : 021-6976 0391 传真 (Fax) : 021-6976 0393 (Mail) : sales@juncoax.com 网址: www.juncoax.com

射频同轴探针

适配 RF Connector III & V DC-12GHz VSWR<1.40@6GHz

适配的 RF Connector:



Murata:MM5829、
MM6829、MM7829
ECT: 818000157、
818000500



上海军友射频技术有限公司 Shanghai JunCoax RF Technologies Co., Ltd.

电话 (Tel): 021-6976 0391 传真 (Fax): 021-6976 0393 (Mail): sales@juncoax.com 网址: www.juncoax.com