


产品特点：

- 1.工作频率高
- 2.测试寿命长
- 3.高频性能稳定
- 4.驻波及损耗低

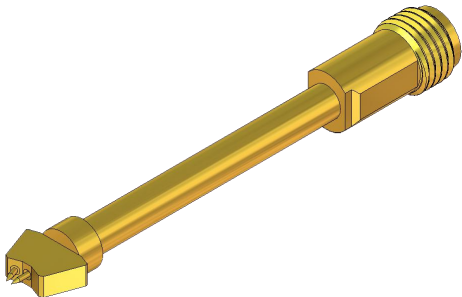

电气性能：

Connectors1: SMA-Female  
Connectors2: MP670

| 技术指标                            | 描述 | 参数         |
|---------------------------------|----|------------|
| 频率<br>(Frequency Range)         |    | DC-6Ghz    |
| 阻抗<br>(Impedance)               |    | 50Ω        |
| 驻波<br>(VSWR)                    |    | <1.30@6GHz |
| 绝缘电阻<br>(Insulation resistance) |    | ≥5000M Ω   |
| 介质耐压<br>(Dielectric Strength)   |    | ≥AC500V    |


射频探针

射频 PCB 板 DC-6GHz VSWR<1.3@6GHz

机械性能：

| 名称                                    | 描述        | 材质               | 镀层          |
|---------------------------------------|-----------|------------------|-------------|
| 内导体<br>(Center Contact)               |           | Beryllium Copper | Gold plated |
| 外导体<br>(Outer Contact)                | 主体        | Brass            | Gold plated |
| 绝缘体<br>(Insulator)                    |           | PTFE             | N/A         |
| 温度范围<br>(Operating Temperature Range) | -55℃~125℃ |                  |             |

产品外观尺寸：

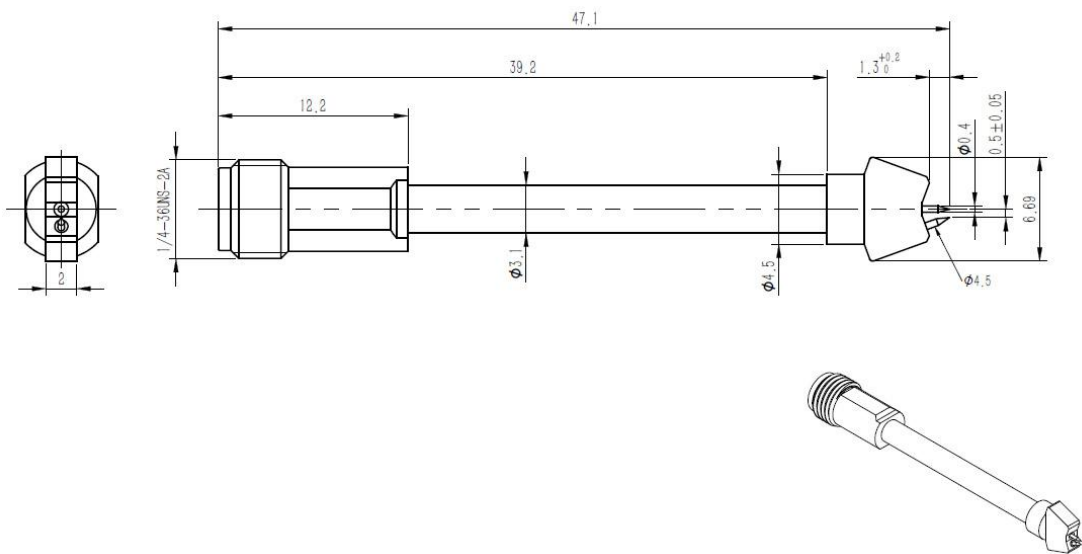


上海军友射频技术有限公司 Shanghai JunCoax RF Technologies Co., Ltd.

电话 (Tel) : 021-6976 0391 传真 (Fax) : 021-6976 0393 (Mail) : [sales@juncoax.com](mailto:sales@juncoax.com) 网址: [www.juncoax.com](http://www.juncoax.com)

## 射频探针

射频 PCB 板 DC-6GHz VSWR<1.3@6GHz

适配的板端同心圆：

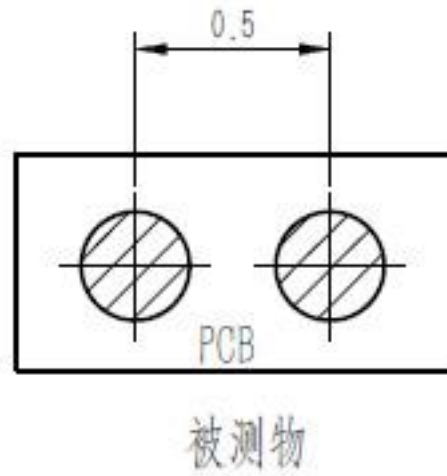

上海军友射频技术有限公司 Shanghai JunCoax RF Technologies Co., Ltd.

电话 (Tel) : 021-6976 0391 传真 (Fax) : 021-6976 0393 (Mail) : [sales@juncoax.com](mailto:sales@juncoax.com) 网址: [www.juncoax.com](http://www.juncoax.com)