


■ 波导电桥

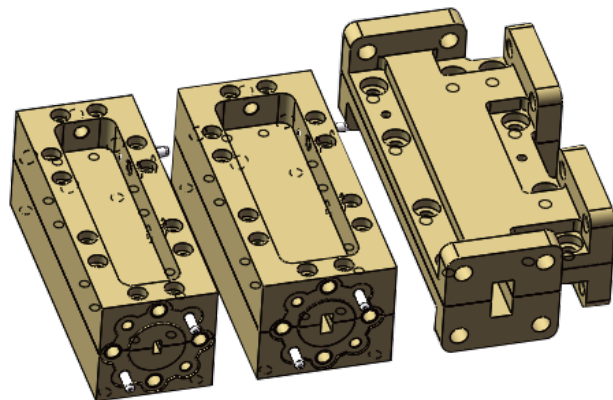

特点

- 1: 全频段覆盖
- 2: 低驻波比
- 3: 高方向性

应用

- 1: 通信系统
- 2: 雷达系统
- 3: 辐射计系统

■ 波导电桥

型号 名称	频率范围	矩形波导	方向性	耦合度	驻波比
	GHz	EIA	dB	dB (X)	VSWR
JWB-34-X-001	22-32	WR34	25	3/6	≤ 1.15
JWB-28-X-001	26-40	WR28	25	3/6	≤ 1.15
JWB-22-X-001	33-50	WR22	25	3/6	≤ 1.15
JWB-19-X-001	40-60	WR19	25	3/6	≤ 1.15
JWB-15-X-001	50-75	WR15	25	3/6	≤ 1.15
JWB-12-X-001	60-90	WR12	25	3/6	≤ 1.15
JWB-10-X-001	75-110	WR10	25	3/6	≤ 1.15
订货示例: JWB-10-3-001 = (75-110GHz, 耦合度3dB, 波导型号为WR10的波导电桥)					