


产品特点：

- 1.工作频率高
- 2.测试寿命长
- 3.高频性能稳定
- 4.驻波及损耗低

电气性能：

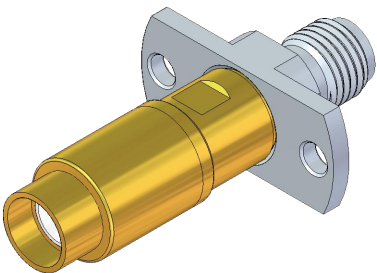

Connectors1: SMA-Female

Connectors2: Probe

技术指标	描述	参数
频率 (Frequency Range)		DC-4Ghz
阻抗 (Impedance)		50Ω
驻波 (VSWR)		<1.2@DC-4GHz
插入损耗 (Insertion loss)		<0.30dB@4GHz
介质耐压 (Dielectric Withstand Voltage)		335V

机械性能：


名称	描述	材质	镀层
内导体		铍铜	镀金
外导体		黄铜/铍铜	镀金
绝缘体		PTFE	N/A
对应力值及行程	内导体最大行程 2.5mm，对应的力值 F=9±1N 外导体最大行程 3.5mm，对应的力值 F=1.5±0.2N		
温度范围	-55℃~+125℃		



射频探针

适配 Connector 射频探针 DC-4GHz VSWR<1.2@4GHz

产品外观尺寸:

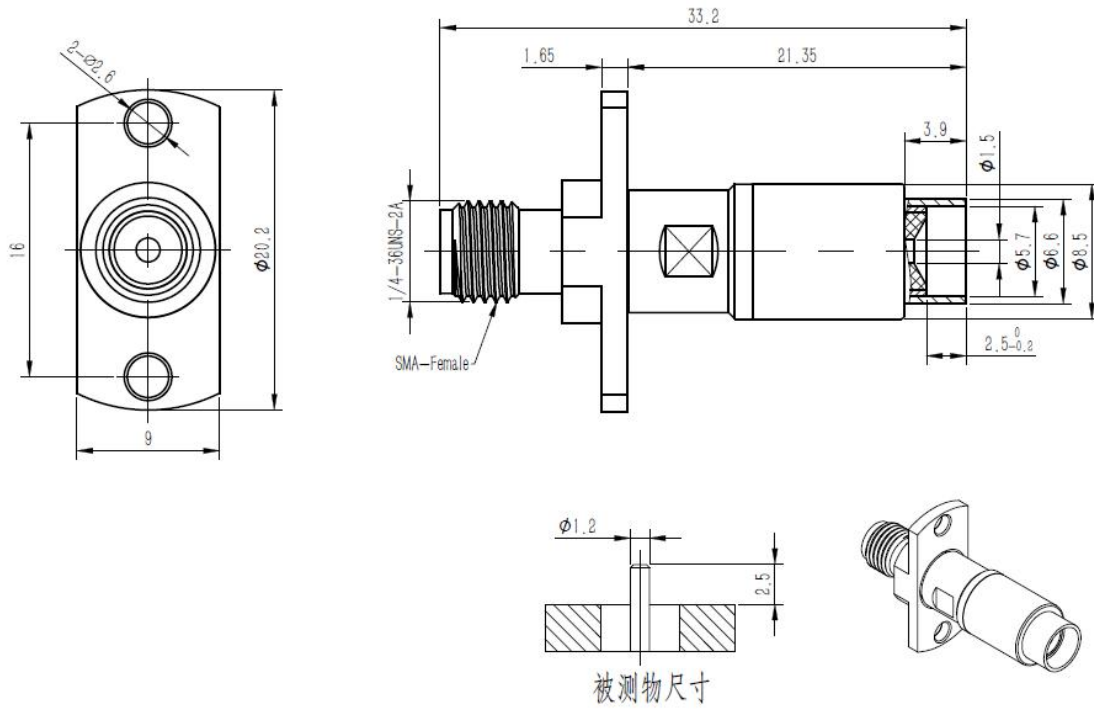

上海军友射频技术有限公司 Shanghai JunCoax RF Technologies Co., Ltd.

电话 (Tel): 021-6976 0391 传真 (Fax): 021-6976 0393 (Mail): sales@juncoax.com 网址: www.juncoax.com