


产品特点：

- 1.工作频率高
- 2.测试寿命长
- 3.高频性能稳定
- 4.驻波及损耗低

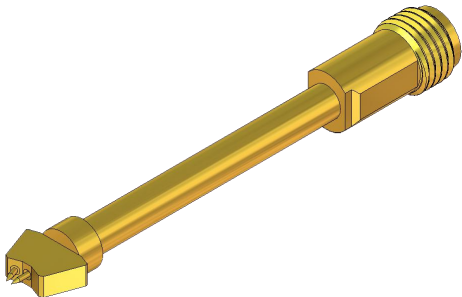

Connectors1：SMA-Female

Connectors2：MP670

电气性能：

技术指标	描述	参数
频率 (Frequency Range)		DC-26.5Ghz
阻抗 (Impedance)		50Ω
驻波 (VSWR)		<1.35@26.5GHz
绝缘电阻 (Insulation resistance)		≥5000M Ω
介质耐压 (Dielectric Strength)		≥AC500V




射频探针

射频 PCB 板 DC-26.5GHz VSWR<1.35@26.5GHz

机械性能：

名称	描述	材质	镀层
内导体 (Center Contact)		Beryllium Copper	Gold plated
外导体 (Outer Contact)	主体	Brass	Gold plated
绝缘体 (Insulator)		PTFE	N/A
温度范围 (Operating Temperature Range)	-55℃~125℃		

产品外观尺寸：

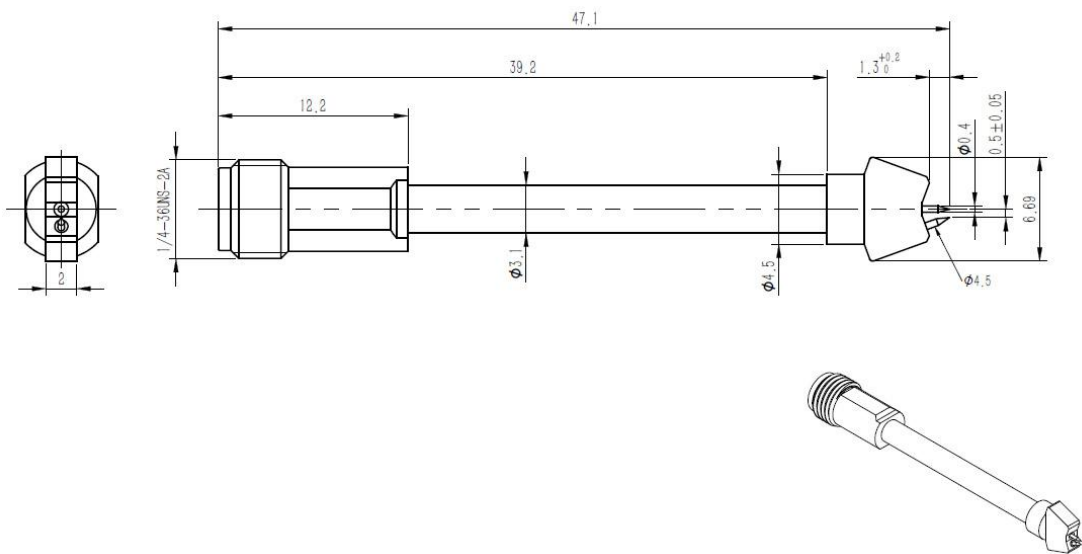


上海军友射频技术有限公司 Shanghai JunCoax RF Technologies Co., Ltd.

电话 (Tel) : 021-6976 0391 传真 (Fax) : 021-6976 0393 (Mail) : sales@juncoax.com 网址: www.juncoax.com

射频探针

射频 PCB 板 DC-26.5GHz VSWR<1.35@26.5GHz

适配的板端同心圆：

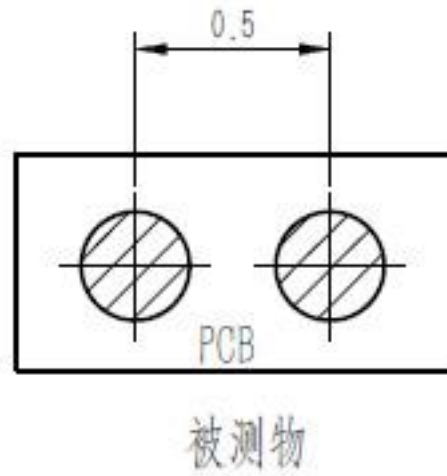

上海军友射频技术有限公司 Shanghai JunCoax RF Technologies Co., Ltd.

电话 (Tel) : 021-6976 0391 传真 (Fax) : 021-6976 0393 (Mail) : sales@juncoax.com 网址: www.juncoax.com