


■ 波导负载

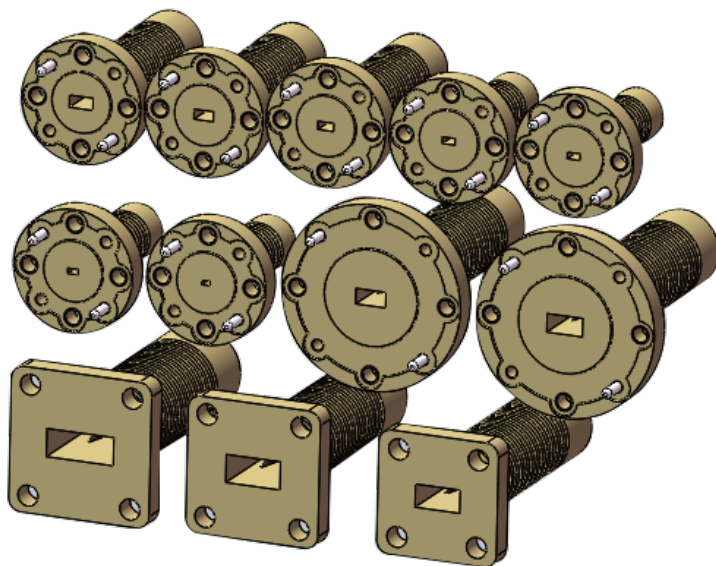

特点

- 1: 全频段覆盖
- 2: 低驻波比
- 3: 高承受功率

应用

- 1: 通信系统
- 2: 雷达系统
- 3: 辐射计系统

■ 波导负载

型号 名称	频率范围	波导	驻波比
	GHz	EIA	VSWR
JWL-34-001	22-32	WR34	≤ 1.15
JWL-28-001	26-40	WR28	≤ 1.15
JWL-22-001	33-50	WR22	≤ 1.15
JWL-19-001	40-60	WR19	≤ 1.15
JWL-15-001	50-75	WR15	≤ 1.15
JWL-12-001	60-90	WR12	≤ 1.15
JWL-10-001	75-110	WR10	≤ 1.15
JWL-8-001	90-140	WR8	≤ 1.15
JWL-6-001	110-170	WR6	≤ 1.15
JWL-6-001	140-220	WR5	≤ 1.15
订货示例: JWL-10-001 = (75-110GHz, 波导型号为WR10的波导匹配负载)			